


Разнообразие форм  
и совершенство линий

## Защитные короба для роллет с АМС

Круглый короб



Полукруглый короб



Подчеркнут плавность линий и гармоничность  
всех элементов фасада, прекрасно дополнят  
экстерьер деревянного дома.

Короб 45°




Короб 20°



Классическое решение для зданий со  
строгой геометрией.

Встроенный короб

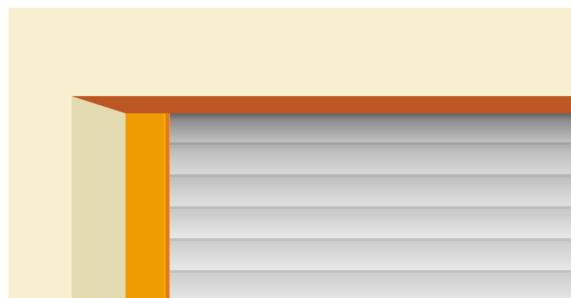

**ALUTECH**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

[alutech-group.com](http://alutech-group.com)



Калькулятор  
стоимости роллет



### Независимое управление роллетой и антимоскитной сеткой

Управлять роллетой можно автоматически с помощью пульта, настенного выключателя или вручную, а антимоскитная сетка легко открывается и закрывается простым нажатием на концевой профиль (в том числе внутри помещения).

Роллетные системы «АЛЮТЕХ» соответствуют стандартам Европейского союза в области безопасности и качества продукции, а также стандарту Российской Федерации, регулирующему технические требования к жалюзи-роллетам — ГОСТ Р 52502-2012.




Калькулятор  
стоимости роллет

РОЛЛЕТЫ  
со встроенной  
антимоскитной  
системой

**ALUTECH**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

Больше защиты,  
больше комфорта

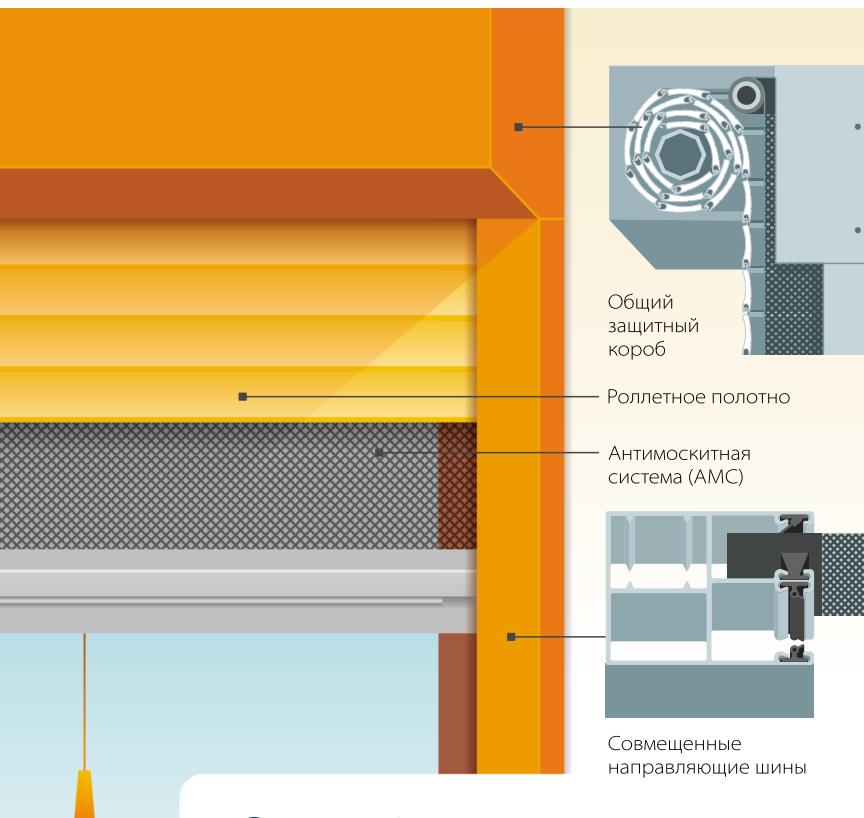

Система 2 в 1 – идеальное  
решение для практичных хозяев

## Назначение

### Двойная защита

Роллеты с антимоскитной сеткой помимо основных функций защищают ваш дом от насекомых и тополиного пуха.



### Комфорт и уют

С антимоскитной сеткой вы можете наслаждаться свежим воздухом в любое время дня и ночи, даже если ваш дом расположен вблизи водоема, парка или в лесу.



## Функциональные преимущества

### Компактность

Антимоскитную сетку в отличие от системы рамочного типа не нужно снимать на зиму и хранить отдельно – в свернутом состоянии она находится в коробе.



### Удобство монтажа


Монтаж роллеты с антимоскитной сеткой занимает меньше времени по сравнению с раздельными конструкциями.



### Плавность движения

Удобный механизм подтормаживания обеспечивает плавное поднятие сетки.

Надежность  
и функциональность

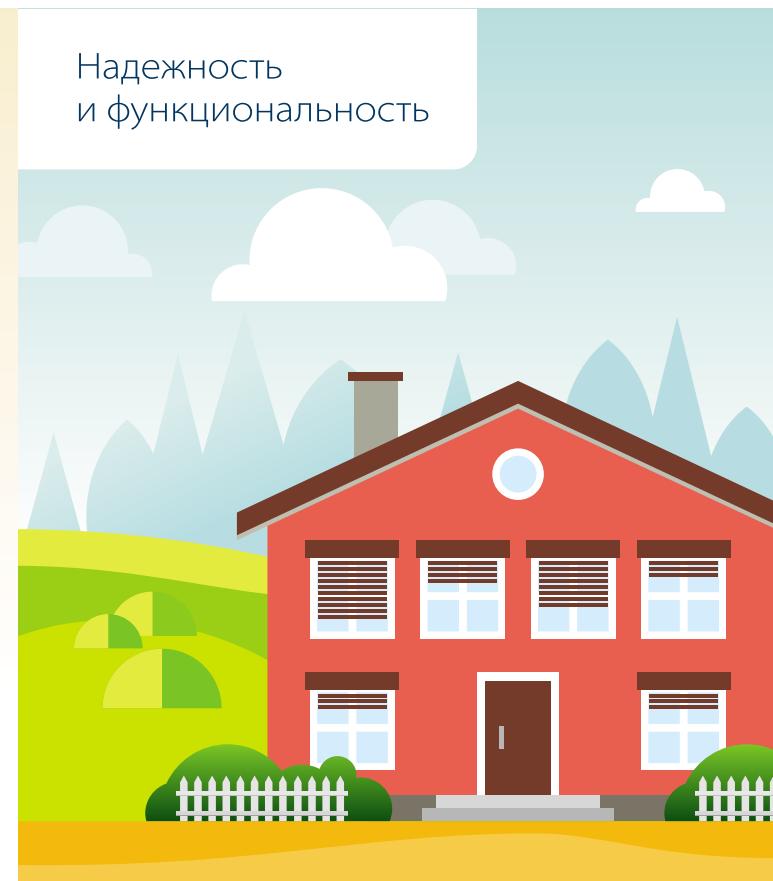

### Ветровая устойчивость

Плотное прилегание сетки в направляющих шинах, а также специальная угловая вставка-щетка обеспечивают надежную работу и устойчивость к ветру.



### Длительный срок эксплуатации

Высокое качество профилей и комплектующих роллеты с антимоскитной сеткой, простота эксплуатации гарантируют надежность и безопасность.

### Размеры проема для установки роллеты с AMC:

- ширина проема — от 0,6 до 1,6 м
- max высота проема — 2,2 м

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 08 | 03 | 21 | 23 | 04 | 24 | 20 | 07 | 06 | 16 | 26 | 25 | 16 | 29 | 02 | 22 | 13 | 10 | 39 | 19 | 59 | 49 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

